

## Ofukovací pistole

- ▶ Pro každou aplikaci ve výrobě, autodílně či domácnosti máme správnou ofukovací pistoli
- ▶ K rychlému čištění i na těžko přístupných místech
- ▶ Dostupné v různých provedeních
- ▶ Modely PRO jsou vhodné pro profesionální použití
- ▶ Všechny ofukovací pistole včetně spojkové zástrčky

### Technická data

Spotřeba vzduchu 80 – 300 l/min



1 BPS Soft PRO

2 Ofukovací pero BST

3 BPK krátká

4 BPL dlouhá

5 BP PRO-E

6 BP PRO DUO


7 BPI PRO

8 SBP – sada

▶ Hadici lze připojit nahore i dole

1	<b>Ofukovací pistole BPS Soft PRO</b>	2102130
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Příruční pistole pro menší ofukovací práce</li> <li>▶ Spuštění a regulace množství vzduchu lehkým stiskem na špičce pistole</li> </ul>	
2	<b>Ofukovací pero BST</b>	2112115
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pro jemné ofukování. Nastavení průtoku vzduchu.</li> <li>▶ Gumová tryska zamezuje poškrábání povrchu</li> <li>▶ Klip na zavěšení</li> <li>▶ Nastavení průtoku vzduchu otáčením</li> </ul> <p>Průměr trysky: 2 mm, Spotřeba vzduchu: 150 l/min Pracovní tlak: 6 bar, Maximální tlak: 12 bar</p>	
3	<b>Ofukovací pistole BPK krátká</b>	2112100
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Praktické robustní provedení z lehké slitiny</li> </ul> <p>Max. vstupní tlak: 6 bar, Hmotnost: 0,18 kg</p>	
4	<b>Ofukovací pistole BPL dlouhá</b>	2112110
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Praktické robustní provedení z lehké slitiny</li> <li>▶ Délka ofukovací trubice: 160 mm</li> </ul> <p>Max. vstupní tlak: 6 bar, Hmotnost: 0,22 kg</p>	
5	<b>Ofukovací pistole BP PRO E</b>	2102180
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryska Ø 1,5 mm · M12 × 1,25</li> <li>▶ Tělo pistole z kovaného hliníku, eloxovaná ovládací páčka</li> </ul> <p>Hmotnost: 0,19 kg</p>	

6	<b>Ofukovací pistole BP PRO DUO</b>	2102190
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hliníkové tělo s gumovým povrchem proti chladu</li> <li>▶ Včetně vyměnitelné kratší a delší trysky (112 mm)</li> <li>▶ Hadici lze připojit nahore nebo dole</li> <li>▶ Jemná regulace vzduchu ovládací páčkou a regulačním šroubem</li> </ul> <p>Pracovní tlak: 6 bar Max. vstupní tlak: 10 bar, Hmotnost: 0,20 kg</p>	
7	<b>Ofukovací pistole BPI PRO</b>	2102170
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Speciální tryska poskytuje o 100 % větší množství vzduchu</li> </ul> <p><b>Celokovové provedení</b> Pracovní tlak: 1 – 6 bar Hmotnost: 0,27 kg</p>	
8	<b>Sací a ofukovací pistole SBP – sada</b>	2102100
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Snadné přepínání mezi ofukováním a odsáváním</li> <li>▶ Trysky 4,5/6/8/15/18 mm</li> <li>▶ V plastovém kufříku</li> </ul> <p>Pracovní tlak: 6,3 bar, vibrace: 0,4 m/s<sup>2</sup> Hl. akustického tlaku: 97 dB(A)</p>	
9	<b>Sada trysek pro ofukovací pistole BP PRO a BP PRO DUO, 5 ks</b>	2102192
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vhodné pro BP PRO DUO a BP PRO</li> <li>▶ Adaptér, Venturiho tryska, vějířová tryska, jehla pro huštění míčů, gumová tryska Ø 35 mm</li> </ul>	

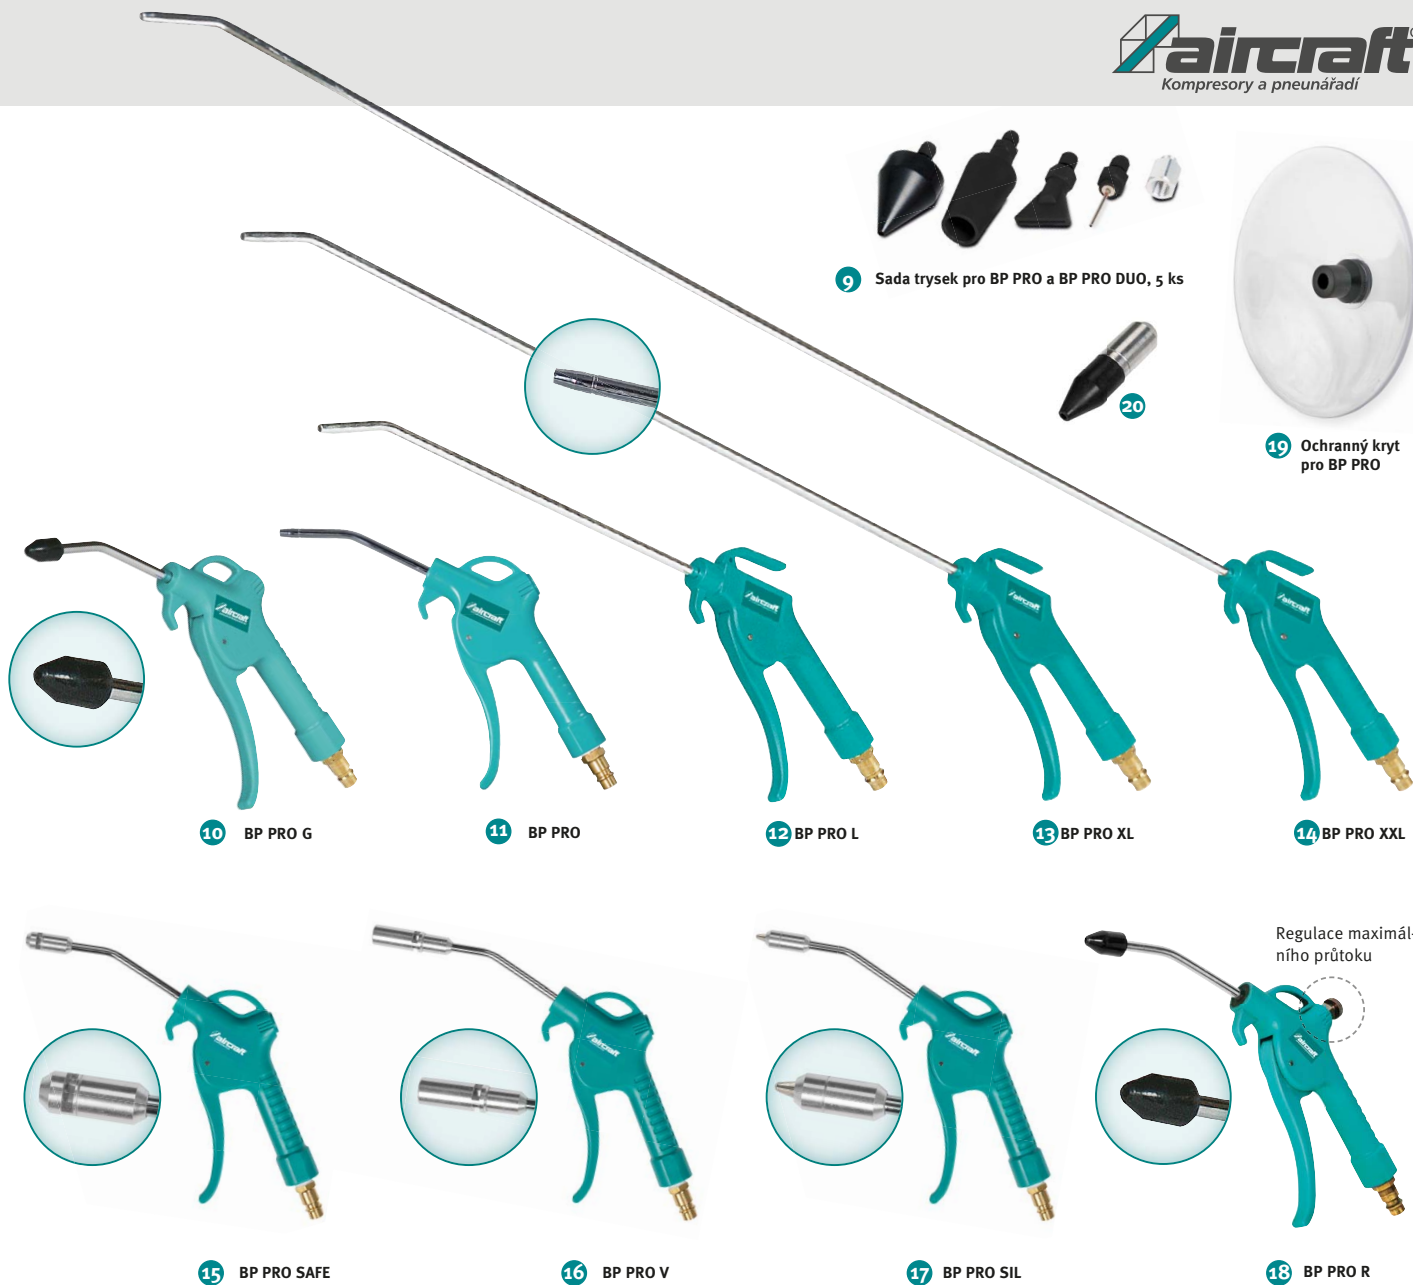

9 Sada trysek pro BP PRO a BP PRO DUO, 5 ks

19 Ochranný kryt pro BP PRO

20

10 BP PRO G

11 BP PRO

12 BP PRO L

13 BP PRO XL

14 BP PRO XXL

15 BP PRO SAFE

16 BP PRO V

17 BP PRO SIL

18 BP PRO R

Regulace maximálního průtoku

- 10 Ofukovací pistole BP PRO G** | 2112121
- ▶ Vhodná pro citlivé povrchy – snímatelný pryžový nástavec na trysce zamezuje poškrábání pracovního prostoru
  - ▶ Plastová rukojeť zaručuje příjemné držení bez pocitu chladu
  - ▶ Dlouhá ovládací páčka zaručuje přesné dávkování množství vzduchu
- Max. vstupní tlak: 11 bar, Hmotnost: 0,14 kg
- 11 Ofukovací pistole BP PRO** | 2112120
- ▶ Neomezené použití ve výrobě a dílně, pro auto i v domě.
  - ▶ K rychlému čištění velkých ploch a nepřístupných míst.
- Max. vstupní tlak: 11 bar, Hmotnost: 0,14 kg
- Obchodní balení à 10 ks >
- 12 Ofukovací pistole BP PRO L** | 2112123
- ▶ **Délka ofukovací trubice 250 mm**, ideální pro těžko přístupná místa
  - ▶ Plastová rukojeť zaručuje příjemné držení bez pocitu chladu
- Max. vstupní tlak: 11 bar, Hmotnost: 0,16 kg
- 13 Ofukovací pistole BP PRO XL** | 2112124
- ▶ **Délka ofukovací trubice 500 mm**
- Max. vstupní tlak: 11 bar, Hmotnost: 0,18 kg
- 14 Ofukovací pistole BP PRO XXL** | 2112125
- ▶ **Délka ofukovací trubice 800 mm**
- Max. vstupní tlak: 11 bar, Hmotnost: 0,22 kg
- 15 Ofukovací pistole BP PRO SAFE** | 2112128
- ▶ Při kontaktu s povrchem dojde ke snížení výstupního tlaku pod 2 bar
  - ▶ Menší nebezpečí poranění
  - ▶ Plynulá regulace množství vzduchu pomocí dlouhé ovládací páčky
- Max. vstupní tlak: 11 bar, Hmotnost: 0,14 kg

- 16 Ofukovací pistole BP PRO V** | 2112122
- ▶ Venturiho tryska poskytuje o 100 % větší množství vzduchu
  - ▶ Plastová rukojeť zaručuje příjemné držení bez pocitu chladu
  - ▶ Dlouhá ovládací páčka zaručuje plynulou a přesnou regulaci množství vzduchu
- Max. vstupní tlak: 11 bar, Hmotnost: 0,14 kg
- 17 Ofukovací pistole BP PRO SIL** | 2112127
- ▶ Hvězdicová koncovka trysky pro optimální tlumení
  - ▶ Hluk cca 77 dB(A) při vstupním tlaku 6 bar
  - ▶ Odpovídá standardu OSHA
  - ▶ Plynulá regulace množství vzduchu pomocí dlouhé ovládací páčky
- Max. vstupní tlak: 11 bar, Hmotnost: 0,15 kg
- 18 Ofukovací pistole BP PRO R** | 2112130
- ▶ Vhodná pro citlivé povrchy – snímatelný pryžový nástavec na trysce zamezuje poškrábání pracovního prostoru
  - ▶ Plynulé nastavení maximálního průtoku pomocí regulačního šroubu
- Max. vstupní tlak: 11 bar, Hmotnost: 0,14 kg
- 19 Ochranný kryt pro pistole BP PRO** | 2112150
- ▶ Vhodný pro čištění slepých otvorů
  - ▶ Zabraňuje zpětnému odrazu třísek, pilin, kapalin atd., vhodný pro 2102190, 2112120, 2112121, 2112122, 2112127, 2112128, 2112130
- Výměnné gumové trysky**
- ▶ Vhodné pro kontrolu těsnosti trubíc
  - ▶ Pro všechny 6 mm ofukovací trubice – 2102190, 2112120, 2112121, 2112122, 2112127, 2112128, 2112130
- 20 Gumová tryska ø 12 mm** | 2112142